

ABR
Équerre renforcée (9015 100)

Les équerres renforcées ABR100 et ABR9015 sont utilisées dans de multiples applications structurales dans la charpente et la maison à ossature bois.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur 2 mm

Avantages

- Haute rigidité
- Connexion sur béton possible avec un seul ancrage






Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, lamellé collé, béton, acier...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation


- Fixation de fermettes, lisses et montants de bardage
- Fixation de préau, carport ouvert
- Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres



ABR
Équerre renforcée (9015 100)


Données techniques

Dimensions

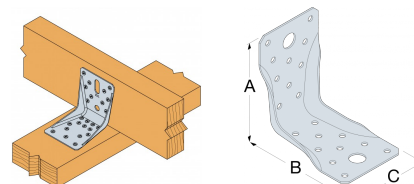

| Références | Dimensions [mm] | | | | Perçages Aile A [mm] | | | | Perçages Aile B [mm] | | | Box Quantity |
|------------|-----------------|-----|----|-----|----------------------|-----|-----|--------|----------------------|-----|-----|--------------|
| | A | B | C | t | Ø5 | Ø12 | Ø13 | Ø12x32 | Ø5 | Ø12 | Ø13 | |
| ABR9015 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | 50 |
| ABR100 | 103 | 103 | 90 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 14 | 1 | - | 50 |


Valeurs Caractéristiques - Connexion poutre sur poutre bois C24 - 2 équerres

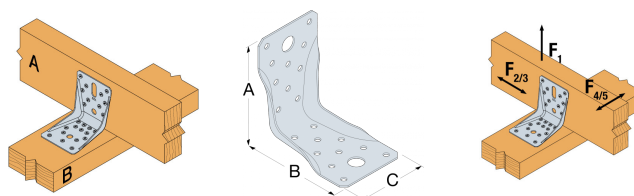

| Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Fixations | | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres [kN] | | | | | | | | | |
| | Aile A | Aile B | R _{1,k} | | | | | R _{2,k} = R _{3,k} | | | | |
| | Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 |
| ABR9015 | 8 | 10 | 3.45 | 4.1 | 5.4 | 6.6 | 13.2 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9.6 | 10.5 |
| ABR100 | 10 | 14 | 9.7 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | min (26,7/kmod ^{0,2} ; 27 /kmod) | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 16.7 | 20.3 |

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.

Valeurs Caractéristiques - Connexion poutre bois sur support rigide - 2 équerres

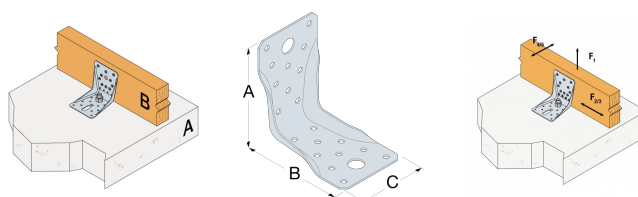

| Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--|------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Fixations | | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres [kN] | | | | | | | | | |
| | Aile A | Aile B | R _{1,k} | | | R _{2,k} = R _{3,k} | | | R _{4,k} = R _{5,k} | | | |
| | Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 |
| ABR100 | 1 | Ø10 | 10 | CNA* | min (17,1; 21,6 /kmod) | min (20,6; 21,6 /kmod) | min (26,6; 21,6 /kmod) | 7.2 | 8.7 | 10.9 | 8.6 | 10.4 |


Vérification

Pour la combinaison d'efforts la formule suivante doit être vérifiée :

$$\sqrt{\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} + \frac{F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}}\right)^2} \leq 1$$

ABR
Équerre renforcée (9015 100)

Valeurs Caractéristiques simplifiées -
Connexion bois sur support rigide - 2
équerres

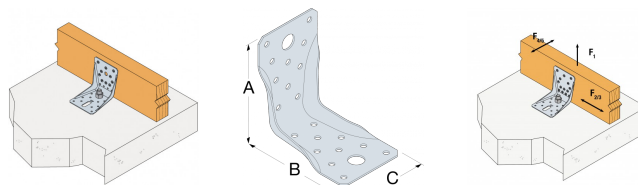

| Références | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur support rigide | | | | | | | | | |
|------------|--|------|--------|------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fixations | | | | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Bois C24 - 2 équerres [kN] | | | | | |
| | Aile A | | Aile B | | R _{1,k} ** | | | R _{2,k} = R _{3,k} | | |
| | Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 |
| ABR100 | 1 | Ø10 | 10 | CNA* | 17.1 | 20.6 | 24 | 7.2 | 8.7 | 10.9 |

* Voir les colonnes du tableau des valeurs caractéristiques pour savoir quels types de fixations peuvent être utilisés dans l'aile A. Les valeurs varient en fonction du type de fixation utilisé
Référez vous à la gamme d'ancrages Simpson Strong-Tie pour les ancrages adaptés. Les solutions standards sont à choisir en fonction du type de support (béton, maçonnerie, etc ...) de l'entraxe et des distances aux bords.


** Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge court terme et classe de service 2, $k_{mod} = 0,9$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-06/0106.

En cas de charges combinées, la formule suivante s'applique :

$$\sqrt{\left(\frac{F_{1,d}}{R_{1,d}} + \frac{F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}}\right)^2} \leq 1$$

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.


Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Vis
connecteurs Ø10 - 2 équerres

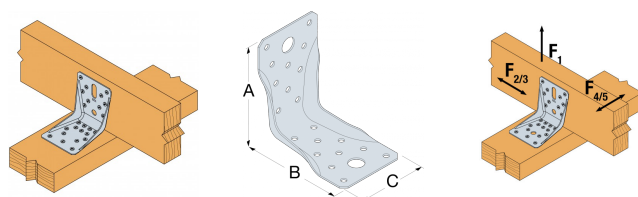

| Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur bois - Vis connecteurs Ø10 - 2 équerres | | | | | | | | | |
|------------|---|------|----------|------|--|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Fixations | | | | Valeurs caractéristiques - Bois C24 - 2 équerres par assemblage [kN] | | | | | |
| | Aile A | | Aile B | | R _{1,k} | | | R _{2,k} = R _{3,k} | | |
| | Quantité | Type | Quantité | Type | SSH10x40 | SSH10x80 | SSH10x40 | SSH10x80 | SSH10x40 | SSH10x80 |
| ABR100 | 2 | SSH | 1 | SSH | 5.2 | 9.9 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3.4 |

ABR
Équerre renforcée (9015 100)

Valeurs caractéristiques - Bois sur support rigide - Vis connecteurs Ø10 - 2 équerres

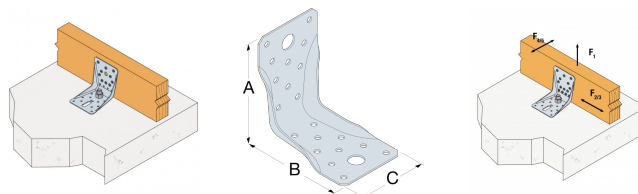

| Références | Valeurs caractéristiques - Bois sur support rigide - Vis connecteurs Ø10 - 2 équerres | | | | | | | |
|------------|---|------|----------|------|--|----------|-------------------------------------|----------|
| | Fixations | | | | Valeurs caractéristiques - Bois C24 - 2 équerres par assemblage [kN] | | | |
| | Aile A | | Aile B | | R _{1,k} | | R _{2,k} = R _{3,k} | |
| | Quantité | Type | Quantité | Type | SSH10x40 | SSH10x80 | SSH10x40 | SSH10x80 |
| ABR100 | 1 | Ø10 | 1 | SSH | 5.7 | 10.2 | 4.1 | 4.7 |

* Voir la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour trouver le produit adéquat. Les solutions d'ancrage typiques sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP et dépendent du type de béton, l'entraxe et les distances aux bords.

ABR
Equerre renforcée (9015 100)

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 ou Ø4.0x50 mm
- Vis CSA Ø5.0x35 ou CSA Ø5.0x40
- Boulons
- Tirefonds
- SSH Ø 10.0 x 40 mm (ABR100)

Sur béton :

Support béton :

- Cheville mécanique : goujon FM 753 evo M10x78
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35

Support maçonnerie creuse :







- Ancrage chimique : résine AT-HP ou POLY-GP + Tige filetée LMAS M10-120/25 + tamis SH16x130

Sur acier :



- Boulons

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi



Fixation sur support bois



Fixation sur support rigide

ABR

Equerre renforcée (9015 100)

Notes techniques

